


## DOSTĘPNE WARIANTY DUROFIT:


Listwy przypodłogowe DuroFit dostępne są w:

### trzech rozmiarach:


- PF060 (240 x 6 x 1,5 cm)
- PF080 (240 x 8 x 1,5 cm)
- PF100 (240 x 10 x 1,5 cm)




PF060



PF080



PF100

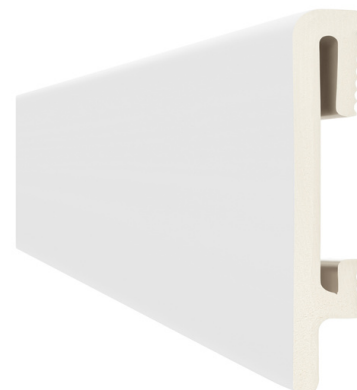

### pięciu kolorach:

- biały (RAL9003)
- czarny (RAL9004)
- szary (RAL7047)
- cappuccino (NCS S 2005-Y50R)
- kaszmir (NCS S 2002-Y50R)

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Listwa przypodłogowa DuroFit wykonana jest ze spienionego SPC i jest elementem dekoracyjno-wykończeniowym stosowanym wewnątrz budynków, przeznaczonym do wykończenia styku podłogi ze ścianą. Jest to produkt wykończony, niewymagający malowania.

## WSKAZÓWKI MONTAŻOWE:

Listwy przeznaczone są do mocowania do ściany za pomocą kleju montażowego.

## OBRÓBKĄ LISTEW:

Docinanie listew może być wykonywane piłą ręczną lub mechaniczną o gęstym uzębieniu.

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Produkty powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i chłodnych i składowane na równej powierzchni.

## BEZPIECZEŃSTWO:

Produkt nie wymaga szczególnych środków ostrożności.

**KARTA CHATAKTERYSTYKI MATERIAŁU LISTEW DUROFIT**

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| materiał                                       | SPC                                  |
| gęstość [kg/m <sup>3</sup> ]                   | >1100                                |
| twardość zewnętrzna [skala w shore'a D]        | >80                                  |
| temperatura topnienia [°C]                     | >100                                 |
| klasa reakcji na ogień                         | B                                    |
| waga [kg/mb]                                   | PF060 - 0,48                         |
|                                                | PF080 - 0,58                         |
|                                                | PF100 - 0,67                         |
| wpływ światła                                  | odporny                              |
| wpływ na dźwięki                               | ma właściwości wygłuszające          |
| toksyczność                                    | produkt ma niską toksyczność doustną |
| właściwości izolacyjne                         | posiada właściwości izolacyjne       |
| wpływ wilgotności                              | w pełni wodoodporny                  |
| wytrzymałość na zginanie Mpa                   | ~3000                                |
| odporność na uderzenia [J]                     | >2                                   |
| montaż                                         | zobacz instrukcję instalacji         |
| temperatura przechowywania i transportu [°C]   | >-5                                  |
| maksymalna temperatura eksploatacji [°C]       | 60                                   |
| odporność przed korozją                        | odporny                              |
|                                                | PF060 - 500 mm <sup>2</sup>          |
| przekrój poprzeczny profilu [mm <sup>2</sup> ] | PF080 - 650 mm <sup>2</sup>          |
|                                                | PF100 - 760 mm <sup>2</sup>          |

## PEŁNA LISTA WYROBÓW

| KOD PRODUKTU | PEŁNA NAZWA WYROBU                             | KOLOR           | WYMIARY [CM]   |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| PF060        | Listwa przypodłogowa DuroFit PF060 biała       | RAL9003         | 240 x 6 x 1,5  |
| PF080        | Listwa przypodłogowa DuroFit PF080 biała       | RAL9003         | 240 x 8 x 1,5  |
| PF100        | Listwa przypodłogowa DuroFit PF100 biała       | RAL9003         | 240 x 10 x 1,5 |
| PF060B       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF060B czarna     | RAL9004         | 240 x 6 x 1,5  |
| PF080B       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF080B czarna     | RAL9004         | 240 x 8 x 1,5  |
| PF100B       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF100B czarna     | RAL9004         | 240 x 10 x 1,5 |
| PF060G       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF060G szara      | RAL7047         | 240 x 6 x 1,5  |
| PF080G       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF080G szara      | RAL7047         | 240 x 8 x 1,5  |
| PF100G       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF100G szara      | RAL7047         | 240 x 10 x 1,5 |
| PF060C       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF060C cappuccino | NCS S 2005-Y50R | 240 x 6 x 1,5  |
| PF080C       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF080C cappuccino | NCS S 2005-Y50R | 240 x 8 x 1,5  |
| PF100C       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF100C cappuccino | NCS S 2005-Y50R | 240 x 10 x 1,5 |
| PF060K       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF060K kaszmir    | NCS S 2002-Y50R | 240 x 6 x 1,5  |
| PF080K       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF080K kaszmir    | NCS S 2002-Y50R | 240 x 8 x 1,5  |
| PF100K       | Listwa przypodłogowa DuroFit PF100K kaszmir    | NCS S 2002-Y50R | 240 x 10 x 1,5 |